

TERRA PLANE

by  **AKRON**




MiniCargadora
375

Motor Kubota

**Peso Operativo
2.800 Kg**

**Carga Nominal
750 Kg**

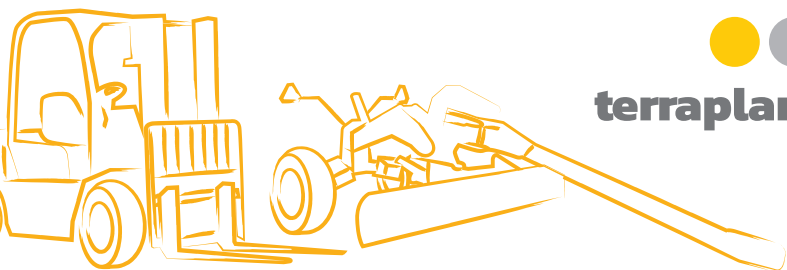

terraplane.com.ar




Minicargadora 375

TERRAPLANE
by **AKRON**

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo motor	KUBOTA V2403-M-T-E3B	
Potencia nominal	41.1 / 2600 kW/rpm	
Peso operativo	2800 kg	
Carga nominal	750 kg	
Capacidad del balde	0.43 m³	
Dimensiones (L×A×H)	3320×1530×2000 mm	
SISTEMA DE MOTOR		
Potencia nominal	41.1 / 2600 kW/rpm	
Cilindrada	2.434 L	
Stroke	87 mm	
Carrera del pistón	102.4 mm	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Velocidad de desplazamiento (adelante/atrás)	10 km/h	
NEUMÁTICOS		
Medida	10×16.5	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Flujo hidráulico	74 L/min / rpm	110 L/min / rpm
Presión hidráulica del cargador	21 MPa	19 MPa
RENDIMIENTO OPERATIVO		
Carga de vuelco	1500–1520 kg	
Fuerza de rompimiento	20.3 kN	
Fuerza de tracción	18.1–18.9 kN	
CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO		
Caja de cadenas (cada lado)	9 L	
Sistema de enfriamiento	12 L	
Cárter del motor	8 L	
Tanque de combustible	83 L	
Tanque hidráulico	65 L	
DIMENSIONES		
Altura máxima de operación (A)	3850 mm	
Altura del pasador del balde (B)	2920 mm	
Altura del techo de la cabina (C)	2000 mm	
Altura máxima con balde nivelado (D)	2730 mm	
Largo sin implemento (E)	2420 mm	
Largo con balde estándar (F)	3320 mm	
Altura de descarga (H)	2180 mm	
Alcance en retroceso (J)	790 mm	
Distancia entre ejes (M)	1050 mm	
Altura libre al suelo (P)	210 mm	
Radio de giro delantero sin implemento (R)	1200 mm	
Radio de giro delantero (S)	2060 mm	
Radio de giro trasero (T)	1520 mm	
Largo del voladizo trasero (U)	960 mm	
Distancia entre ruedas (V)	1240 mm	
Ancho del balde (W)	1530 mm	
Ángulo de descarga a máxima altura (G)	39°	
Ángulo del balde sobre el suelo (K)	28°	
Ángulo de retroceso del balde a altura máx (L)	94°	
Ángulo de inicio (Q)	27°	

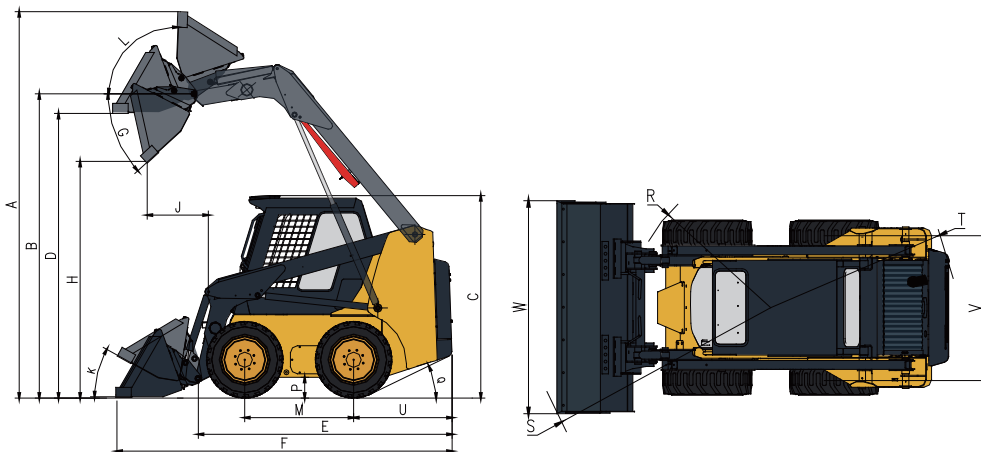

Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por TERRAPLANE en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo ilustrativo.